

VISUAL CONCEPT TULOSTUSAINEISTO-OHJE

CHAMELEON ACOUSTICS AKUSTIIKKAPANEELIT


Tiedostomuoto:	PDF tai EPS suositeltu valokuvat toimittaa myös TIFF-formaatissa
Tarkkuus:	Suosittelu minimitarkkuus valokuville ja muille rasterimuotoisille kuville on 150 dpi, 100 % koossa
Tekstit & Fontit:	Muunna aina tekstit vektorimuotoon
Väriavaruus:	CMYK valokuville myös RGB
Väriprofiili:	CMYK: Coated FOGRA39(ISO 12647-2:2004) RGB: AdobeRGB(1998)
Leikkuvarat:	5 mm
Suoja-alue:	5 mm

Akustiikkapaneeliin vaaditaan 5 mm leikkuvarat ympäri taulun. Tulostusaineiston koko siis 10mm suurempi kuin taulun koko.

Suosittelimme myös ettei aineistossa sijoiteta oleellista informaatiota 5 mm etäisyydelle paneelin reunasta tai 10 mm tulostusaineiston reunasta.

Esim. tulostusaineisto 2000 x 1000 mm akustiikkapaneelille tulee tehdä 2010 x 1010 mm kokoon.

Oleellinen informaatio tulee sijoittaa 1990 x 990 mm alalle.

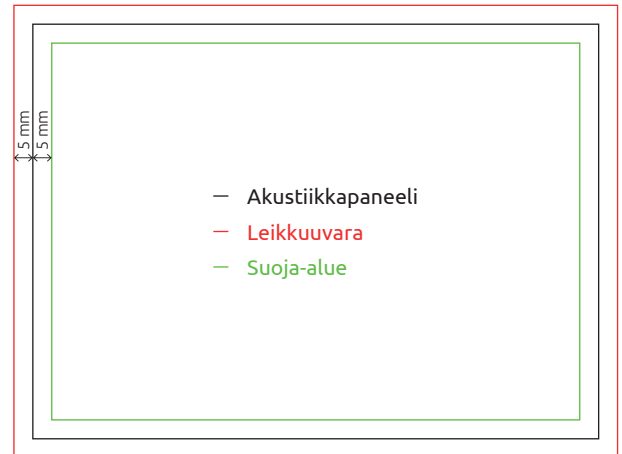

KEHYKSETTÖMÄT VALKOTAULUT


Tiedostomuoto:	PDF tai EPS suositeltu valokuvat toimittaa myös TIFF-formaatissa
Tarkkuus:	Suosittelu minimitarkkuus valokuville ja muille rasterimuotoisille kuville on 150 dpi, 100 % koossa
Tekstit & Fontit:	Muunna aina tekstit vektorimuotoon
Väriavaruus:	CMYK valokuville myös RGB
Väriprofiili:	CMYK: Coated FOGRA39(ISO 12647-2:2004) RGB: AdobeRGB(1998)
Leikkuvarat:	5 mm
Suoja-alue:	5 mm

Kehyksettömiin valkotauluihin vaaditaan 5 mm leikkuvarat ympäri taulun. Tulostusaineiston koko siis 10mm suurempi kuin taulun koko.

Suosittelimme myös ettei aineistossa sijoiteta oleellista informaatiota 5 mm etäisyydelle taulun reunasta tai 10 mm tulostusaineiston reunasta.

Esim. tulostusaineisto 1980 x 1180 mm valkotaululle tulee tehdä 1990 x 1190 mm kokoon.

Oleellinen informaatio tulee sijoittaa 1970 x 1170 mm alalle

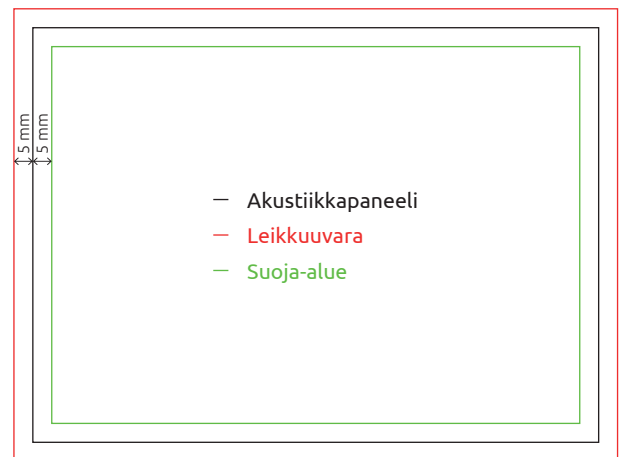

KEHYSTETYT VALKOTAULUT

Tiedostomuoto:	PDF tai EPS suositeltu valokuvat toimittaa myös TIFF-formaatissa
Tarkkuus:	Suosittelu minimitarkkuus valokuville ja muille rasterimuotoisille kuville on 150 dpi, 100 % koossa
Tekstit & Fontit:	Muunna aina tekstit vektorimuotoon
Väriavaruus:	CMYK valokuville myös RGB
Väriprofiili:	CMYK: Coated FOGRA39(ISO 12647-2:2004) RGB: AdobeRGB(1998)
Leikkuvarat:	0 mm
Suoja-alue:	16 + 5 mm

Kehestetyissä tauluissa tulostusaineisto tulee tehdä taulun ulkomittojen mukaiseen kokoon. Taulun kehys peittää 16 mm alueen taulun jokaisella reunalla. Näkyvä alue on siis 32 mm taulun ulkomittaa pienempi.

Suosittelimme myös ettei oleellista informaatiota sijoiteta 5 mm alueelle näkyvän alueen reunasta.

Esim. tulostusaineisto 1500 x 1200 mm taululle tulee tehdä 1500 x 1200 mm kokoon, josta näkyvä alue on 1468 x 1168 mm ja oleellinen informaatio tulee sijoittaa 1458 x 1158 mm alalle.

